



AN-SLZ


Vše v jednom hybridním solárním svítidle



P66 IK10

ÚVOD

- 01 PRVNÍ ČÁST
VÝHODY PRODUKTU
- 02 DRUHÁ ČÁST
SPECIFIKACE
- 03 TŘETÍ ČÁST
TECHNICKÝ POPIS
- 04 ČTVRTÁ ČÁST
DETAIL PRODUKTU
- 05 PÁTÁ ČÁST
OPTICKÉ VLASTNOSTI
- 06 ŠESTÁ ČÁST
VARIANTY PRODUKTU

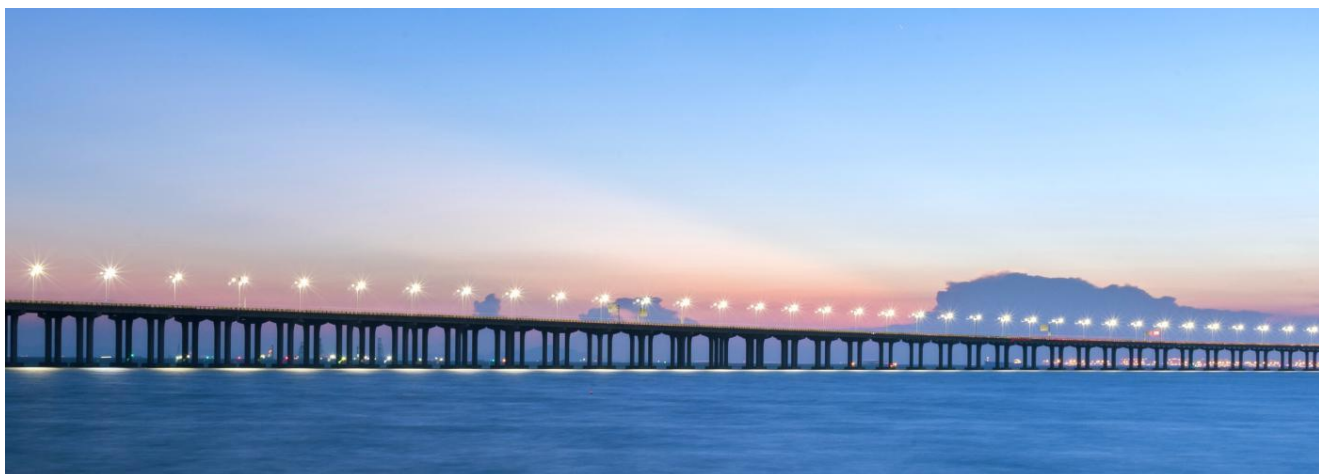

01 PRVNÍ ČÁST VÝHODY PRODUKTU



Výhody Produktu

MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO OSVĚTLENÍ MĚST A OBCÍ


Úspora nákladů na provoz.
Snadná instalace a nenáročná
údržba.

Speciální hybridní modul pro
dobíjení a napájení ze sítě
střídavého napětí 230 V.

DRŽÁK Z LITÉHO HLINÍKU

Vysoká mechanická pevnost,
odolnost vůči větru úrovně 16
dle Beaufortovy stupnice.



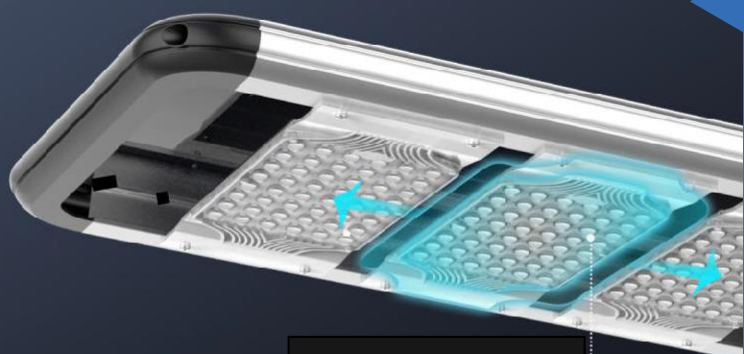

Možnost zvětšení
LED modulu



3030 LED čip

VYSOKÝ VÝKON

Konstrukce LED modulu se zvětšenou kapacitou, osazená vysoce svítivými LED čipy Bridgelux, zlepšující jas o 30 %.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Tři režimy svícení, flexibilní přepínání pomocí dálkového ovládání.

Výhody Produktu




02 DRUHÁ ČÁST SPECIFIKACE

Model	AN-SLZ					
Výkon	40W	50W	60W	80W	100W	120W
LED	96ks	192ks	192ks	240ks	336ks	336ks
Svítivost	210 lm/w					
LiFePO4 Baterie	12.8V28AH	12.8V/36AH	12.8V/42AH	12.8V/57AH	12.8V/63AH	12.8V/72AH
Mono Solar Panel	18V65W	18V70W	18V80W	18V100W	18V130W	18V140W
Doba nabíjení	6 – 8 hodin slunečního svitu 3 - 6 hodin síťové nabíjení 230V					
Doba svícení během deštivých dnů	Až 5 dní Neomezeně síťové napájení 230 V					
Režim osvětlení	12 hodin - ovládání pohybovým senzorem (Při zaznamenání pohybu se světlo jasně rozsvítí na dobu 30 sekund) + Dálkový ovladač					
PIR	120°, >8 m					
Materiál	Hliníková slitina, Polymethylmethakrylát (PMMA)					
IP/IK Třída	IP66 / IK 10					
Teplota	-25 až 65°C					

ŘADA VŠECH ŠESTI PRODUKTŮ

První volba pro
pouliční osvětlení



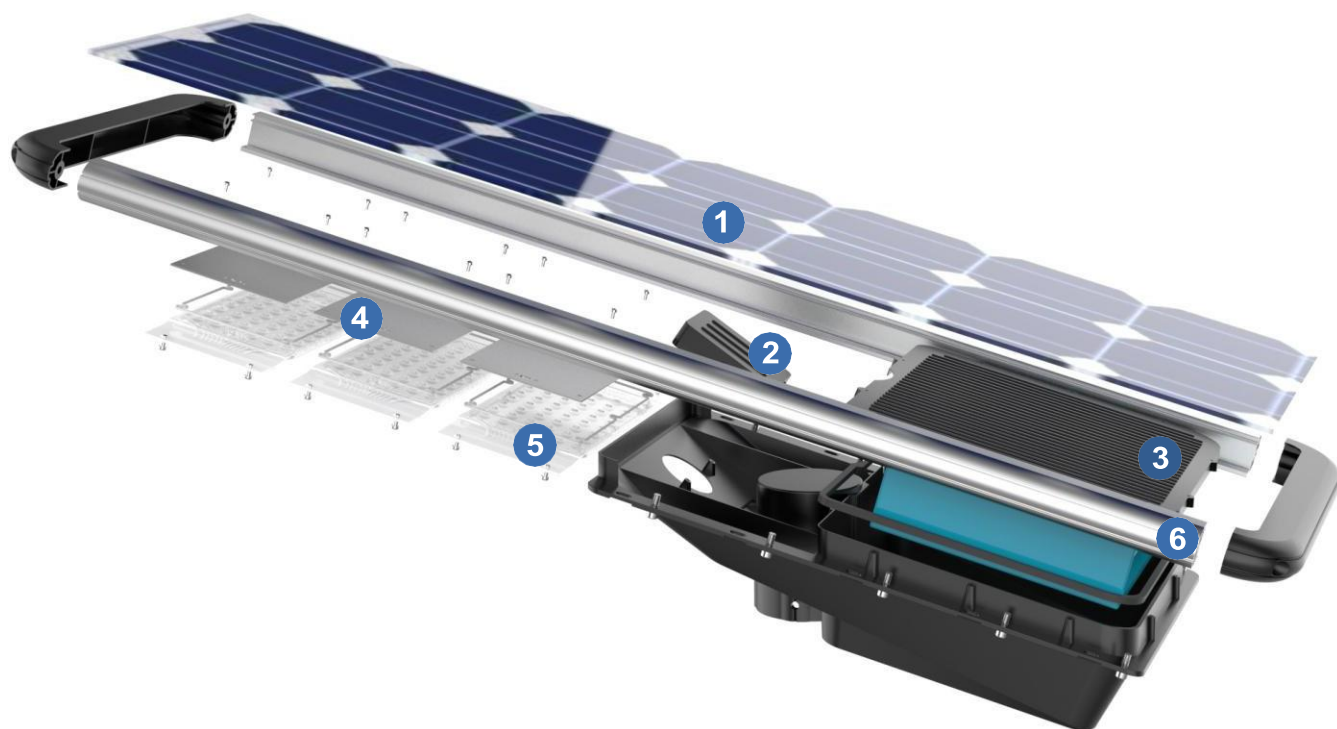

1 Mono Solární Panel

2 Řídící a Nabíjecí Modul

3 LiFePO4 Baterie

4 LED Deska

5 Optická Čočka

6 Držák z tlakově litého hliníku

LiFePO4 Baterie

Nová baterie s ještě větší kapacitou
Hybridní dobíjecí modul 230 V



Mono Solární Panel




22% účinnost fotoelektrické
konverze







PIR Senzor

Snímací vzdálenost více než 8 m



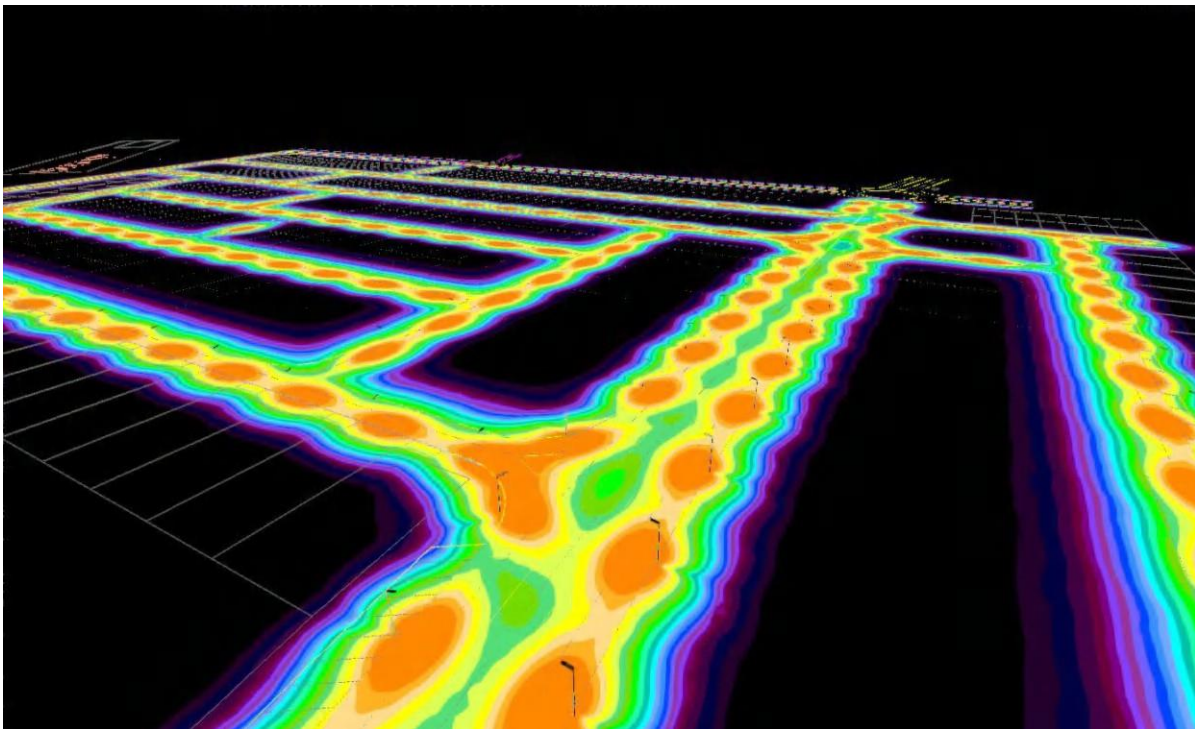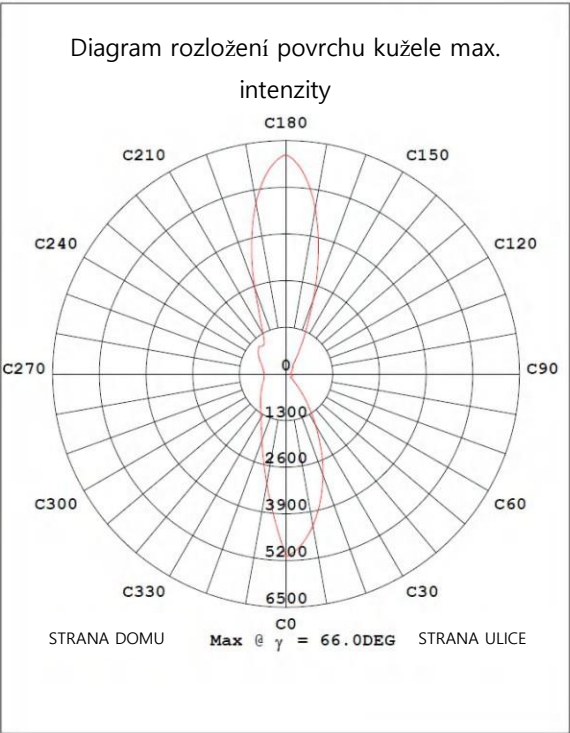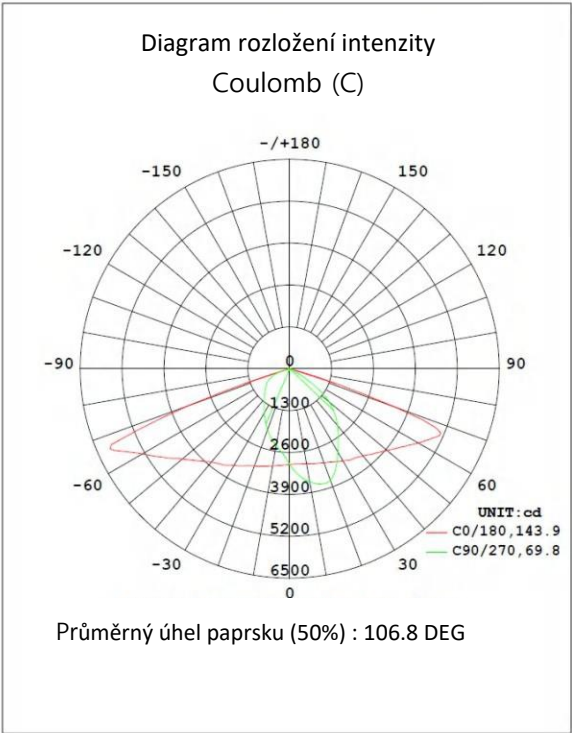

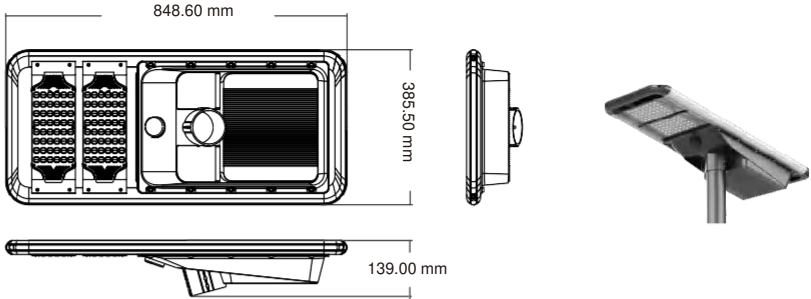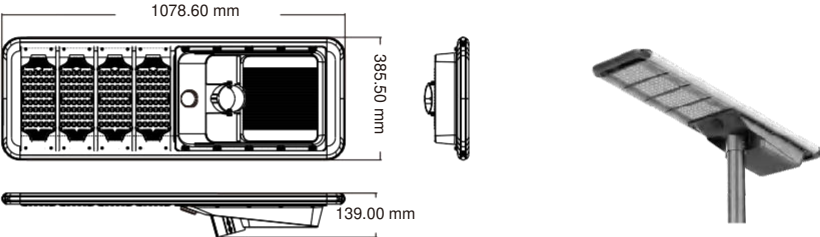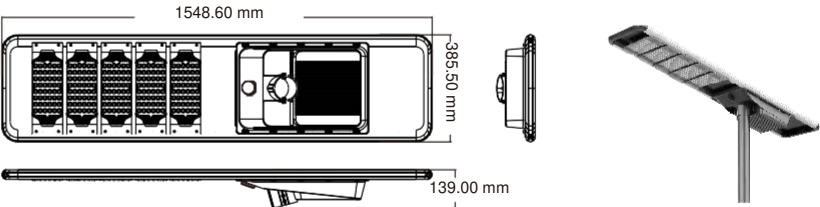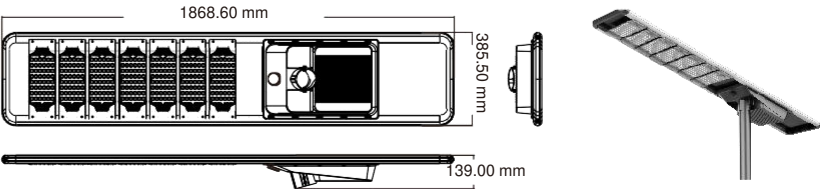Číslo produktu	Velikost hybridního solárního svítidla
AN-SLZ-40 W 848.60x385.50x139.00 mm	
AN-SLZ-50 W/60 W 1078.60x385.50x139.00 mm	
AN-SLZ-80 W 1548.60x385.50x139.00 mm	
AN-SLZ-100 W/120 W 1868.60x385.50x139.00 mm	

ANERN / STREET / LIGHT

Anern®

DĚKUJEME za zakoupení
našich produktů



Kontaktní osoba: Libor Handl

Obecnice 489, 262 21

M:602 441 836, T:318 614 152

handl@kryll-elektro.cz

www.kryll-elektro.cz